


進化した高速ミキシングプラント
最上級スペックついに誕生
Xseries

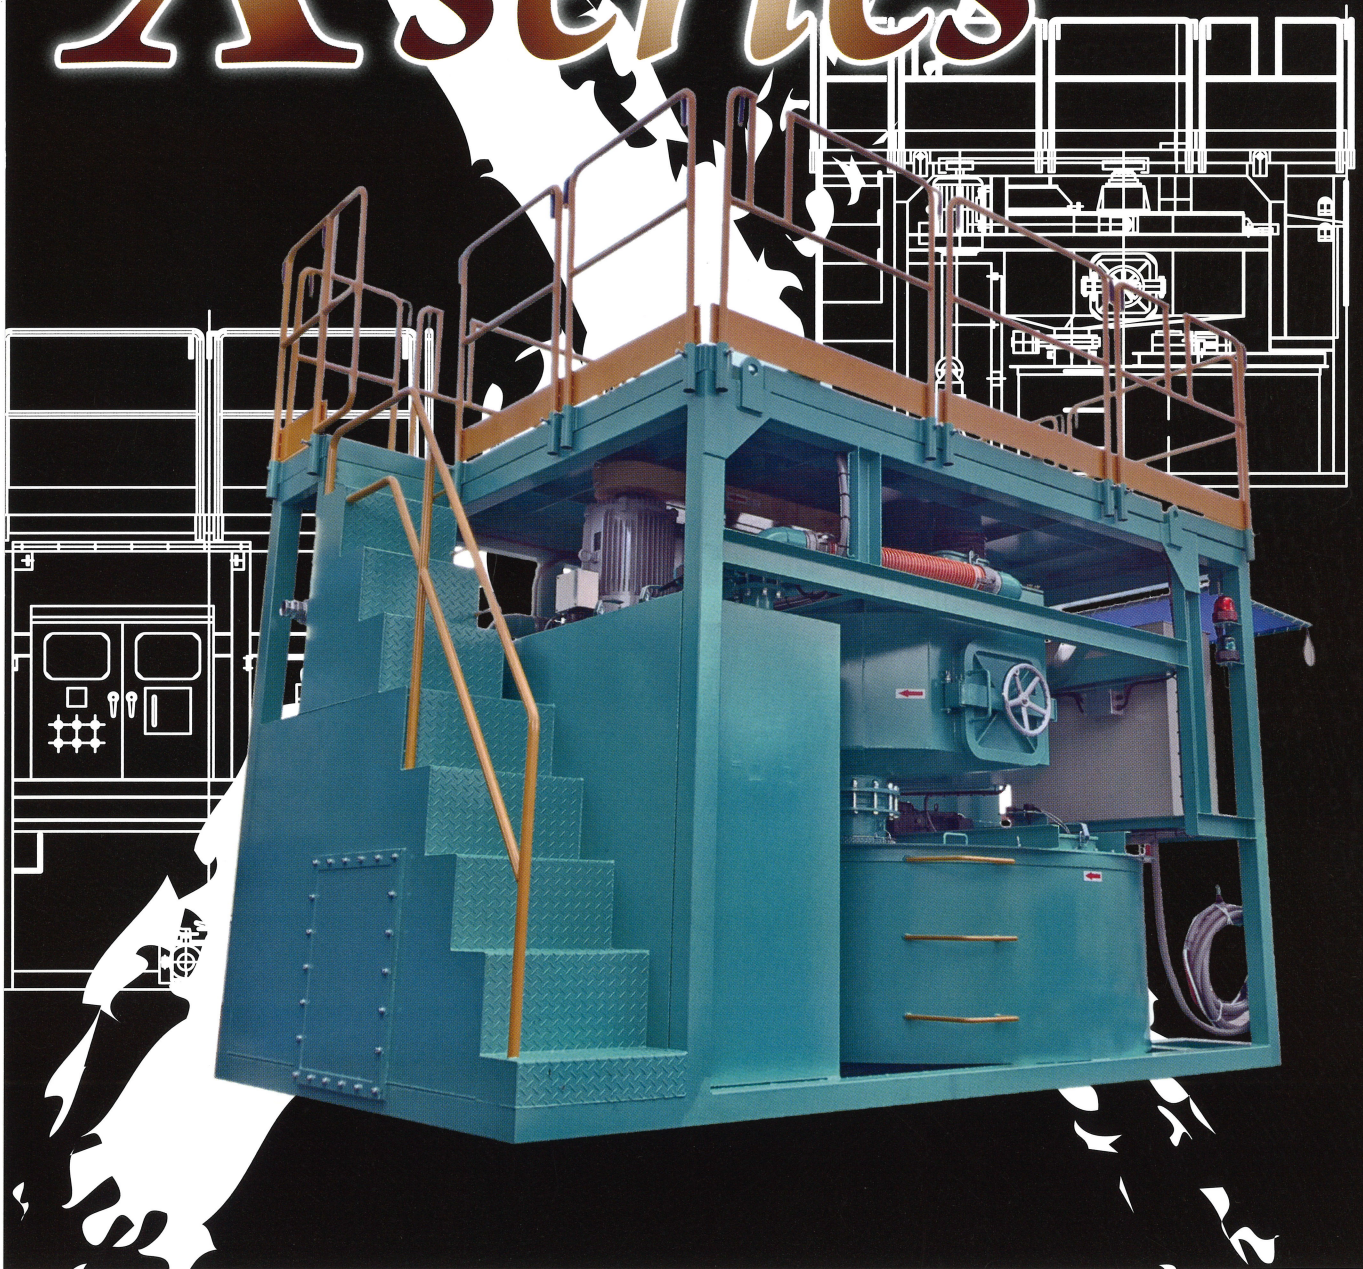

近江機工株式会社

URL <http://www.oumi-kikou.co.jp>

■本社 大阪営業部

〒561-0857 大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1
TEL(06)6865-1615(代) FAX(06)6865-1612

■東京営業所

〒136-0071 東京都江東区亀戸6丁目40番10号
TEL(03)5875-2027(代) FAX(03)3685-2772

■彦根工場

〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2832番地
TEL(0749)26-2791(代) FAX(0749)26-5060

O H M U - X シ リ ー ズ 特 徴

ナイアガラ洗浄でミキサー内部付着物を85%カット

作液時の給水を利用する事により、特別な装置を必要とせず、バッチ毎にミキサー内部の自動洗浄を実現。当社オリジナル設計でミキサー壁面をカーテンのように流水し、ミキサー内部の付着物を従来品と比べ85%カットすることができます。



従来のプラントミキサー内部



ナイアガラ洗浄後のミキサー内部

エイトフェイスミキサーで高速回転攪拌

設計当初から採用している当社オリジナル八角形ミキサーと毎分720回転(60Hz)で回る高速攪拌羽根で多種多様な工法に対応することが可能。ミキサーを八角形にすることによって内部にはバップル(邪魔板)が無く、メンテナンス性にも非常に優れた仕様になっています。

安全性に優れた昇降階段仕様

従来の昇降梯子から、安全性の高い昇降階段を採用。ステージへの昇降もスムーズに行え現場での作業効率もアップします。また本体と一体型になっている為、輸送時に取り外しする必要もありません。

MODEL		O H M U - 1 0 0 0 X	O H M U - 1 3 0 0 X	O H M U - 1 5 0 0 X
本 体	外 形 寸 法	L3800×W2100×H2600	L3800×W2100×H2600	L4100×W2350×H2600
	重 量	4,150kg	4,250kg	5,350kg
ミキサー	攪 拌 容 量	1,000L	1,300L	1,500L
	槽 容 量	1,500L	1,900L	2,200L
	モ ー タ ー	18.5kw	18.5kw	22kw
	回 転 数	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz
	排 出 口	自動バタフライバルブ200A	自動バタフライバルブ250A	自動バタフライバルブ250A×2
	内 部 洗 浄	ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能)	ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能)	ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能)
アジテータ	攪 拌 容 量	2,000L	2,000L	3,000L
	槽 容 量	2,300L	2,300L	3,500L
	モ ー タ ー	2.2kw	2.2kw	2.2kw
	回 転 数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz
水タンク	排 出 口	手動バタフライバルブ80A×2	手動バタフライバルブ80A×2	手動バタフライバルブ80A×2
	槽 容 量	3,000L	3,000L	3,000L
	給水ポンプ	5.5Kw×2	5.5Kw×2	5.5Kw×2
その他	給水配管	自動バタフライバルブ100A×2	自動バタフライバルブ100A×2	自動バタフライバルブ100A×2
	コンプレッサ	0.4Kw	0.4Kw	0.75Kw
	昇 降 階 段	安全手摺付	安全手摺付	安全手摺付
	安 全 装 置	インターロック・パトライト	インターロック・パトライト	インターロック・パトライト
作 液 能 力		24m3/h ※W/C=100%	27m3/h ※W/C=100%	40m3/h ※W/C=100%

作液能力については、周波数60Hz地域の試算値になります。ご使用条件等により作液能力は異なります。

カタログに記載されている内容・仕様・商品に関しては予告無く変更する場合がございます。最新の情報等については、弊社担当営業までお問合せ下さい。